

PREGO DE PRESCRIPCIÓN TÉCNICAS PARA O PARQUE INFANTIL NA ALAMEDA DE CHAPELA (REDONDELA)

MEDICIÓN E ORZAMENTO

CAPITULO 1.- PARQUE INFANTIL ALAMEDA DE CHAPELA

1.01.- P.A de retirada de xogos, carga, transporte a vertedeiro autorizado do parque da Alameda e do Vías do Tren.

1,00 ud a 450,00 euros 450,00 euros

1.02.- Ud de desmontaxe, lixado, reparación, reposición de parafuxos, repintado dos xogos de muelles e balancín procedentes do parque Vías do Tren. Totalmente reparados.

1,00 ud a 580,00 euros 580,00 euros

1.03.- Ud de desmontaxe, lixado, reparación , reposición de parafuxos, repintado do equipo combinado procedente do parque Vías do Tren. Totalmente reparados.

1,00 ud a 1.800,00 euros..... 1.800,00 euros

1.04.- Ud de reparación, reposición de parafuxos, repintado do xogo xiratorio procedente do almacén municipal. Totalmente reparados.

1,00 ud a 336,40 euros 336,40 euros

1.05.- Ud de suministro de novo xogo Columpio metal con asientos cuna, para rapaces de 3 a 10 anos , cunha altura de caída máxima de 1,20 mts e número de usuarios dous rapaces .

1,00 ud a 1.587,00 euros 1.587,00 euros



1.06.- Ud de suministro de novo xogo Columpio cesta metálico con dous asentos planos de goma, para rapaces de 2 a 8 anos e cunha altura de caída máxima de 1,20 mts e número de usuarios 2 rapaces.

1,00 ud a 3.261,00 euros 3.261,00 euros

1.07.- Ud de suministro de novo xogo Columpio metal con asentos planos, para rapaces de 2 a 10 anos e cunha altura de caída máxima de 1,20 mts e numero de usuarios 2 rapaces.

1,00 ud a 1.449,00 euros 1.449,00 euros

1.08.- Ud de suministro de novo xogo Muelle, para rapaces de 2 a 8 anos e cunha altura de caída máxima de 0,52 mts e número de usuarios 1 rapaz.

1,00 ud a 775,00 euros 775,00 euros

1.09.- Ud de suministro de novo xogo, torre temática, equipo combinado dunha torre central da que sae un tobogán de aceiro inoxidable parcialmente pechado con unha altura de 7 mts mts con acceso por escalerilla e escaleira de aceiro inoxidable , pertiga con peldaños e tubos de deslizamento tamén inoxidable. Para rapaces de 2 a 8 anos e cunha altura de caída máxima de 1,75 mts e número de usuarios 20 rapaces.

1,00 ud a 35.884,63 euros.. 35.884,63 euros

1.10.- Ud de suministro e colocación de cartel informativo de madeira que recolla toda a información especificada no Decreto 245/2003, con apertura de oco no chan e recheo de formigón en masa. Totalmente colocado.

1,00 ud a 284,00 euros 284,00 euros

1.11.- P.A para montaxe da totalidade dos xogos. Totalmente instalados.

1,00 ud a 11.233,06 euros 11.233,06 euros

1.12.- M3 de excavación dos distintos pavimentos existentes no parque, area, formigón, etc, con carga e transporte de escombros a vertedoiro autorizado deixando preparado o chan para recibir a nova base e novos pavimentos.

57,00 m3 a 47,36 euros m3 2.699,52 euros

1.13.- P. A. de acondicionamento da nova base para os pavimentos do parque consistente en capa de grava de 10 cms de espesor e xabre con outros 10 cms de espesor totalmente nivelado e compactado. Superficie total 373 m2.

1,00 P.A a 2.200,00 euros 2.200,00 euros

1.14.- M2 de suministro e colocación de pavimento Confort Play 1700 ou similar composto por unha base amortiguadora de partículas de polietileno herméticas cunhas dimensións das pezas de 0,90 mts x 2,25 mts e sobre esta colocación césped artificial de última xeración de 20 mms de espesor de polipropileno con tratamento anti U.V. recheo con area de sílice. Totalmente colocado nas areas de seguridade dos distintos xogos e con espesor adaptados as distintas alturas de caída segundo os xogos.

153,00 m2 a 67,50 euros m2 10.327,50 euros

1.15.- M2 de suministro e colocación de pavimento Césped artificial de última xeración de 20 mms de espesor de polipropileno con tratamento anti U.V. recheo con area de sílice. Totalmente colocado nas areas restantes as de seguridade dos distintos xogos.

220,00 m2 a 38,50 euros m2 8.470,00 euros

1.16.- Ud de suministro e instalación de acceso Tipo Canadiense.

2,00 ud a 250,00 euros 500,00 euros

1.17.- Ml de suministro e colocación de valla perimetral metálica galvanizada acabado con pintura epoxy e secado o forno a altas temperaturas, en cores en tramos de dous metros de lonxitude a base de lamas verticais de sección rectangular (815 mms x 10 mms x 20 mms embutidos en travesaños horizontais de sección circular (tubo de 60 mms diámetro, 2.010 mms de longo e 1,5 mms de espesor) e sustentados por postes metálicos de sección tamen circular (1.000 mms de altura, 100 mms de diámetro e 2 mms de espesor). Totalmente instalada.

82,00 m1 a 109,00 euros ml 8.938,00 euros



1.18.- P.A para medios auxiliares para prevención de seguridade e saúde.

1,00 ud a 850,00 euros 850,00 euros

TOTAL CAPITULO 1.- 91.625,11 EUROS

RESUMO ORZAMENTO:


CAPÍTULO I.- PARQUE ALAMEDA CHAPELA 91.625,11 EUROS

TOTAL ORZAMENTO 91.625,11 EUROS

21% I.V.E. 19.241,27 EUROS

TOTAL ORZAMENTO CONTRATA 110.866,38 EUROS

Pontevedra a 10 de marzo de 2014
O Director de Infraestructuras

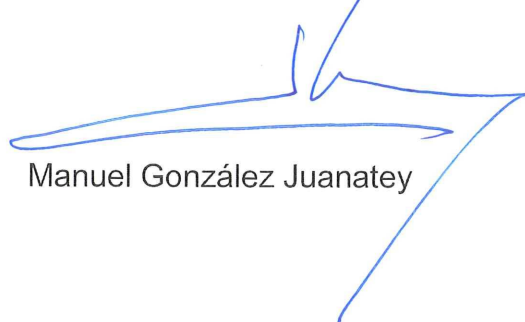

Manuel González Juanatey